

新発売 ビデオ検査装置 スネークアイⅡ (SnakeEyeⅡ)R ￥470,000

ビル管理法最適・全ての商品ベストプライスで見積もりいたします。ご相談ください。

使い方いろいろ。暗い、汚い、見えない。これで大丈夫！！

CCDカラーカメラとTFT液晶ディスプレイを結合させた検査装置です。




●システムの概要

- ・ CCDカラーカメラと小型・軽量TFT液晶ディスプレイを結合させた検査装置です。
- ・ 先端に取り付けた明るさ3段階切換え機能付LED照明付カメラの、映像を、リモート操作でモニター観察でき、録画記録が可能です。カメラヘッドは直接ケーブルと接続した時、最長100mまで可能。
- ・ 車両、飛行機、船、装置等肉眼では見えな狭隘部、暗部、細部、死角部分の明るく鮮明な画面をモニター上に映し出します。
- ・ 配管の内部、高架橋、道路・鉄道の橋梁や、高所のプラントなど、高い所、暗い、汚い、危険個所の点検作業が楽に行えます。
- ・ 携帯性にも優れ、安全に効率良く点検を行ができます。
- ・ 手元のスイッチで先端が動かせます。また、先端部は防水加工されており水中でも使用可能です。
さらに、電源はACアダプター、カーバッテリーも使えます。
- ・ パソコンへの取り込み、ビデオテープ、ビデオプリントアウト等システム化できます。
- ・ Cマウントアダプターで内視鏡と接続も出来ます。

特長

1. 今までにない安さ。
2. 明るさ3段階切換え可能にしたLED照明で明るく鮮明な画像
3. モニターは明るく鮮明TFT液晶ディスプレイ付(180°回転可能) 単独でモニターとして使用できます
4. カメラヘッドはリモコン駆動90度に曲げられます。カメラヘッドは直接ケーブルと接続した時、最長 100mまで継ぎ足し可能。
5. 軽量、堅牢なポータブルタイプ
6. ハンディタイプで操作が簡単
7. 外径は細径 33.5mm
8. 防水タイプ(10mまで)
9. 電源はAC100V,カーバッテリーDC12V,バッテリーパックの3電源
10. オプションのCマンウントカメラで従来の内視鏡と接続出来ます

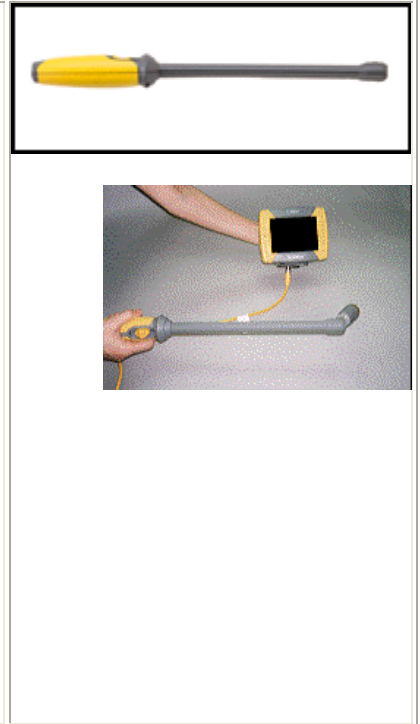

ディスプレイ部仕様

TV方式	NTSC方式
画面サイズ	5インチ 防眩ディスプレイ
表示方式	TFT LCD方式
画素数	74,880 画素(横 960ドット×縦 234ドット)
映像入出力端子	RCAピンジャック O/I
映像回転	180° 画像回転ボタン
電源電圧	AC100-240V DC12V
消費電力	7W(DC15V時) フル充電≒60分
耐水圧	防滴
使用温度	0°C-50°C
※ハンドストラップ、360°回転式、カメラヘッドコントローラー カメラ接続、ビデオ入出力端子、 防水、反射防止スクリーン	

カメラヘッド仕様

外径	33.5mm(照明内蔵)x4.8mm 90度首振り
感度	最低照度 2Lux F3.5mm
電源	AC100V、DC12V ニッカド電池フル充電 1.5 時間
撮影素子	1/4インチ(カメラ取り外し自由)
解像度	水平:771TV本以上 垂直:492TV本以上
視野角度	45°
焦点深度	38mm~∞
LED 照明	LED照明 3 段階調光機能付き
防水	30mまで
ケーブル	1. 2m オプションで100mまで可能
使用温度	-10°C~60°C
先端部	長さ457mm
重量(システム)	1. 4Kg
システム構成	<ul style="list-style-type: none"> ・カメラヘッド ・ディスプレイ ・ハンドグリップ操作棒 46cm ・バッテリーパック、充電器、AC アダプター 1.2m コイルケーブル ・フィンガーアダプター

<p>セット内容</p>	<p>セット価格 ¥ 470,000</p>
	<p>LED 付カメラヘッド ディスプレー ハンドグリップ操作棒 バッテリーパック シガーライターケーブル 充電器 AC アダプター、 フィンガーアダプター 1.2mケーブル</p>
<p>オプションパーツ</p>	<p>・バッテリーパック フル約 5 時間</p> 
<p>・ロングワンド伸縮ポール 3.3m、4.5m</p> 	<p>・サンシールド</p> 
<p>・ゲースネック(インターロック)ケーブル</p> 	<p>・延長ケーブル 9m、30m</p> 
<p>Cマウントカメラと接続し内視鏡のモニターとして使えます</p>	<p>・C マウントカメラ</p>



クロダ・オプトニクス株式会社

〒650-0024 神戸市中央区海岸通4丁目1-7-1105

TEL:078-371-5100 FAX:366-3663