


Full High-vision Camera & Recorder

首振り LED照明付き フルHDポールカメラ MAS-32LED-P

- ポールの先端にLED付きフルHDカメラを搭載
- 先端カメラは手元操作で90°首振り可能
- 検査中、1080PのフルHDの高精細映像を記録可能
- 防水カメラヘッド
- 外付けモニターはポールから外して三脚に固定しての使用も可能です



イメージセンサー	CMOS 5.0M Pixels 1/2.5型
水平画角	約100°
動画記録サイズ	1080P/30fps 720P/60fps 720P/30fps WVGA/60fps
ファイル形式	MOV (圧縮 H.264)
静止画記録サイズ	12M画素 : 4608 x 2592 (アップスケーリングによる) 5M画素 : 3040 x 1710 3M画素 : 2304 x 1296
ファイル形式	JPEG
レコーダ	W : 58.8mm H : 116.6mm D : 34.4mm 質量 : 220g
カメラヘッド	Φ32mm x 96mm 質量 : 50g
先端LED	高輝度白色LED x 4灯 (調光可)
チルト機構	手元操作にて90°チルト駆動可能 (角度ロック機構付き)
カメラケーブル長	5m
伸縮ポール	最長5m
防水	カメラヘッドのみ (IPX8相当) ※レコーダ、モニターは非防水
レコーダモニター	2.0インチTFT液晶
外付けモニター	7.0インチTFT液晶 (着脱可)
外付けモニター電源	内蔵バッテリーまたはAC100V~240V バッテリー : 約3時間駆動
ズーム	最大2倍デジタルズーム (4段階)
音声	内蔵マイク/スピーカー、外部マイク
記録媒体	SDHCカード、SDXCカード (別売)
動画記録時間	1080Pモードで最大約22時間 (SDXC 128GB使用時)
外部端子	HDMI出力 (ミニHDMI) ※HDMI出力中の記録不可 AV出力、USBポート
レコーダ電源	専用充電式リチウムイオン電池またはAC100V~240V バッテリー : LED最大点灯にて約3時間駆動

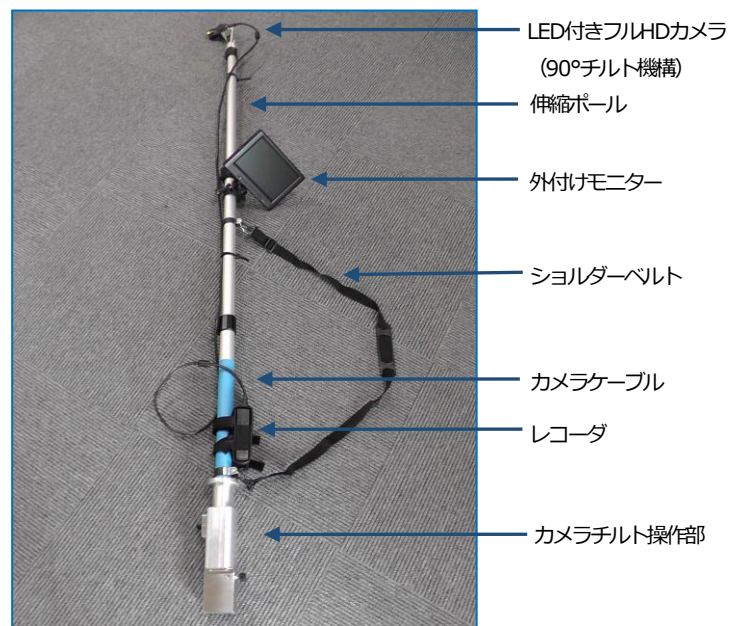

おもな用途

- 高所、床下、下水溝、配管などの暗所の検査
- 橋梁、トンネル内などの点検
- 構造物の点検
- 危険物の捜索
- 警察、税関

お問い合わせ

クロダオプトニクス (株)

神戸市中央区海岸通4丁目7-1-1105

TEL:078-371-5100.FAX:366-3663

MILS 株式会社ミルス・システムズ

<http://www.mils-sys.co.jp>

□関東 〒349-0111 埼玉県蓮田市東5-9-8

TEL:048-765-4020 FAX:048-765-4021

□関西 〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町1丁5-13

TEL:072-240-5225 FAX:072-240-5226

1505-1

※ 記載されている諸元等は予告なく変更することがあります。